


科盈·福尼斯在全国

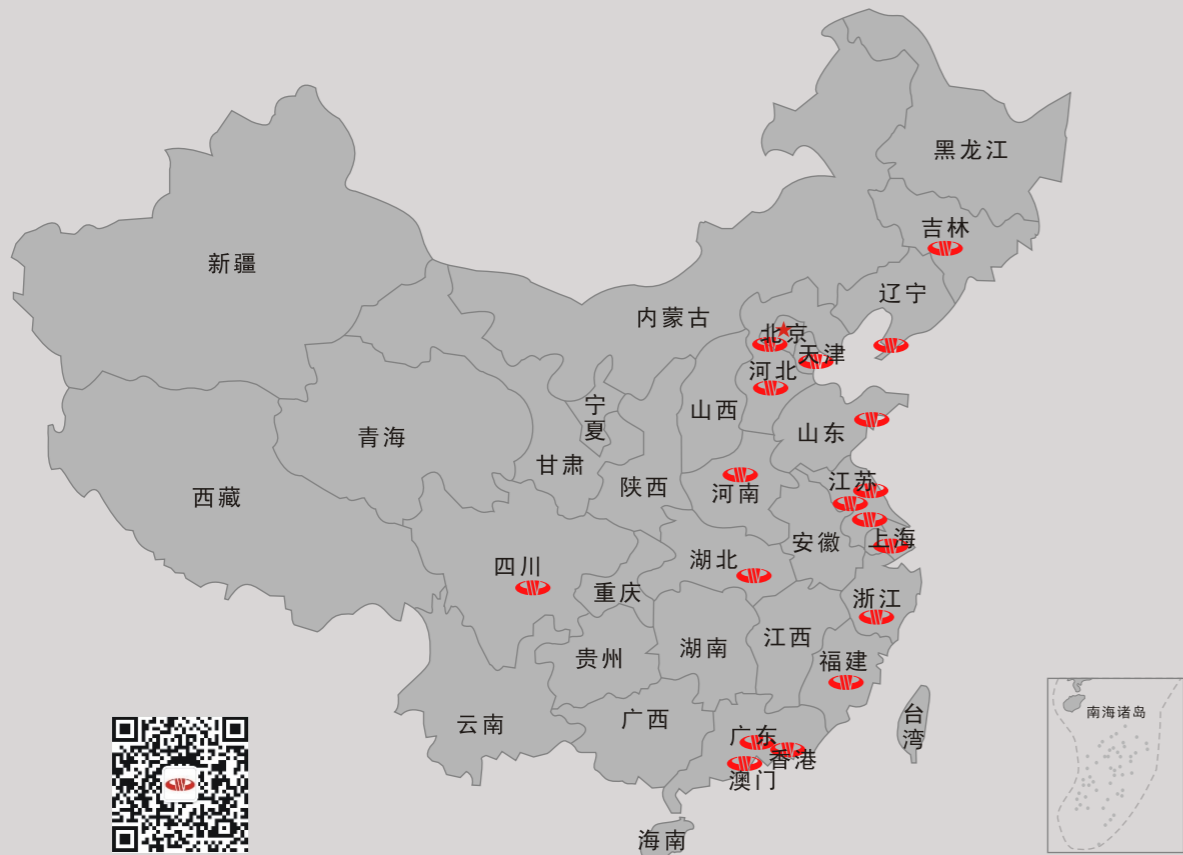

传递价值 承载信托
Relay Values Carry Trust

联系我们

宇海（中国）有限公司

地址：香港九龙油塘草园街4号华顺工业大厦7楼F座
电话：00852-28805439（总机）
传真：00852-28805832
邮箱：enquiry@simecogroup.com
网址：www.simecogroup.com

珠海市福尼斯焊接技术有限公司

地址：珠海市吉大园林路信海工业大厦12楼
电话：0756-3359988（总机）
传真：0756-3359933 邮编：519000
邮箱：funisi@simecogroup.com.cn
网址：www.fronius.com.cn

奥福尼斯（上海）贸易有限公司

地址：上海浦东新区金桥出口加工区金港路501号A座204室
电话：021-61637148
传真：021-61637146 邮编：201206
邮箱：shanghai@simecogroup.com.cn
网址：www.fronius.com.cn

东北区

东北大区（吉林）

电话：0431-80564350
邮箱：changchun@simecogroup.com.cn

东北大区（辽宁）

电话：0756-3324310/13889463680
邮箱：dalian@simecogroup.com.cn

华北区

京津冀（河北）

电话：0315-3220577/18832537549
传真：0315-3220577
邮箱：tangshan@simecogroup.com.cn

京津冀（北京/天津/内蒙古）

电话：0315-3220577/13928050392
传真：0315-3220577
邮箱：tangshan@simecogroup.com.cn

华中区

湖北

电话：0756-3324310/13824110932
邮箱：wuhan@simecogroup.com.cn

华东区

南京（江苏分公司）

电话：025-84587560 传真：025-84602803
邮箱：nanjing@simecogroup.com.cn

苏州

电话：025-84587560/18120057282
邮箱：suzhou@simecogroup.com.cn

泰州/徐州

电话：025-84587560/15365639889
邮箱：nanjing@simecogroup.com.cn

华南区

广东

电话：0756-3324187/13709685778
邮箱：sales@simecogroup.com.cn

河南/山西

电话：0756-3324164/15303716700
邮箱：zhengzhou@simecogroup.com.cn

山东

电话：0756-3324164/13823057465
邮箱：qingdao@simecogroup.com.cn

浙江

电话：0756-3324310/13588772925
邮箱：zhejiang@simecogroup.com.cn

福建

电话：0756-3324164/15980775677
邮箱：sales_1@simecogroup.com.cn

西南区

川渝

电话：028-84111112 传真：028-84111152
邮箱：sales-chengdu@simecogroup.com.cn



MAGICWAVE 190
MAGICWAVE 230i
TRANSTIG 230i

新型TIG焊机

FR202205

数百小时的TIG焊接经验

浓缩成几个简单的操作

要获得一条干净的TIG焊缝需要两个条件：高水平的焊接技能和无数个小时的经验摸索。现在，所有这些经验都打包到了新型TIG焊机中。通过直观的菜单界面，用户只需简单几步就能调取正确的参数，然后就可以完全专注于自己擅长的领域。焊机功能还可以定制和扩展，实现方便高效的手工焊接。从管道和容器结构，到车辆维修维护，各种不同的不锈钢焊接应用均可采用新型TIG焊机来实现。

TIG焊机的比较

* 并非所有国家均有

MagicWave 190	MagicWave 230i	TransTig 230i
AC/DC交直流两用焊机		直流焊机
仅气冷	可配CU 600 t水箱	
无外部通讯（无线、蓝牙、NFC）	标配多种通讯方式（无线、蓝牙、NFC）*	
TIG 190 A	TIG 230 A	
MMA 170 A	MMA 190 A	

技术参数

	MagicWave 190 (MV)	MagicWave 230i (MV)	TransTig 230i (MV)				
电源电压	1 × 120 (MV) / 230 V						
电源电压容差	± 15%						
电源频率	50/60 Hz						
电源保险丝保护	16 A (U1=230 V), 20 A (U1=120 V) (MV)						
功率因素	0.99						
暂载率	10 min/40°C	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA
	35% d.c.	190 A (230 V)	170 A (230 V)	230 A (230 V)	190 A (230 V)	230 A (230 V)	190 A (230 V)
		150 A (120 V)	100 A (120 V)	170 A (120 V)	120 A (120 V)	170 A (120 V)	120 A (120 V)
	60% d.c.	160 A (230 V)	140 A (230 V)	195 A (230 V)	150 A (230 V)	205 A (230 V)	155 A (230 V)
		120 A (120 V)	80 A (120 V)	140 A (120 V)	105 A (120 V)	155 A (120 V)	105 A (120 V)
100% d.c.	140 A (230 V)	120 A (230 V)	165 A (230 V)	120 A (230 V)	170 A (230 V)	125 A (230 V)	
	100 A (120 V)	70 A (120 V)	120 A (120 V)	85 A (120 V)	130 A (120 V)	85 A (120 V)	
开路电压	100 V		100 V		97 V		
防护等级	IP 23						
焊接电流范围	TIG	3-190 A		3-230 A			
	MMA	10-170 A		10-190 A			
工作电压	TIG	10.1-17.6 V		10.1-19.2 V		10.1-19.2 V	
	MMA	20.4-26.8 V		20.4-27.6 V		20.4-27.6 V	
重量	17 kg		16.4 kg				
尺寸（长×宽×高 mm）	558/210/369 mm（含手柄）						

新型焊机的优点



简单的控制即可快速获得干净的焊缝

- / 多国语言菜单
- / 直观简洁的导航菜单
- / 清晰明亮的4.3寸彩色显示屏使参数设置和读取更加容易
- / 即使戴着手套也可方便地旋转和按压旋钮
- / “收藏”按钮可快速调取重要的参数

模块化设计，易于使用



- / 重量轻，易于搬运
- / 提供多电压自适应型版本，可适应全球化布署应用
- / 水箱与焊机间直插式快速连接
- / CU 600 t冷却水箱比旧款水箱提升功率20%，可单独供货

提升焊机性能

- / 高开路电压和充足的功率储备，改善了高频引弧性能
- / 2 kHz脉冲焊成为所有型号标配
- / Puls Pro功能包可提供10 kHz的脉冲频率
- / 使用Job功能包可保存和编辑多达999个Job

提高焊接速度



- / MagicWave 230i 和TransTig 230i可通过蓝牙、无线和NFC与外围设备进行通讯
- / 可按客户需求提供定制功能包实现功能提升

MULTILOCK系统

为客户提供模块化的多种枪颈选择



- / 配置简单，可定制专用焊枪
- / 一条枪缆可适配不同枪颈
- / 气冷焊枪更换枪颈无需工具
- / 可快速重新配置用户界面



操作和功能介绍